50Ω 33dBm(2W) 500M to 700MHz

主要性能指标表

所需器件的指标说明		单位	最小值	典型值	最大值
型号					
技术指标	频率范围（Freq Rang）	GHz	0.5	-	0.7
	输出功率（P-1）	dBm		32	
	增益（G）	dB		5	
	输入反射损耗（RLin）	dB		-	-15
	输出反射损耗（RLout）	dB		-	-10
	带内增益偏差（ΔG）	dB		+/-0.5	
	最大输入电平	dBm		-	+27
	直流功耗	W		2	
	接头形式：SMA/K				
	电源电压 Vd	V	3.6	5	5.5
测试条件	环境温度 Tc=25℃， 使用 HP8573D 矢网分析仪				
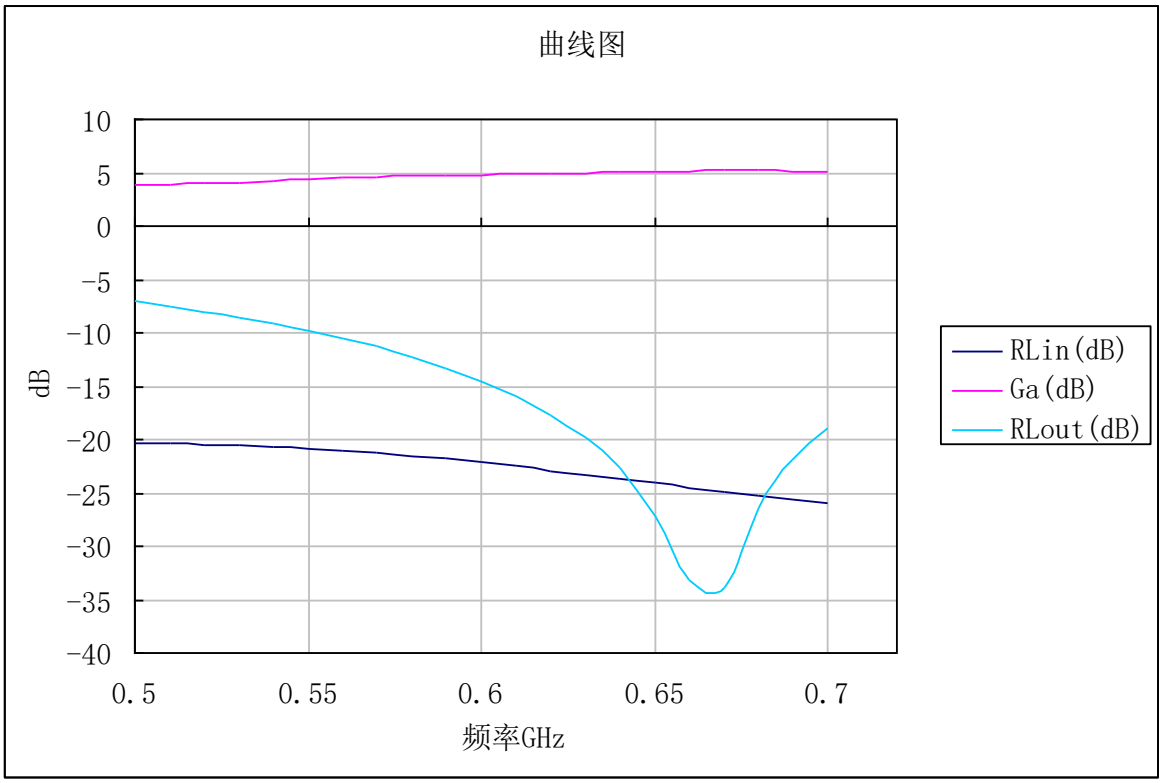
关系曲线图